GERÄTE**ADAPTER**

S-42°

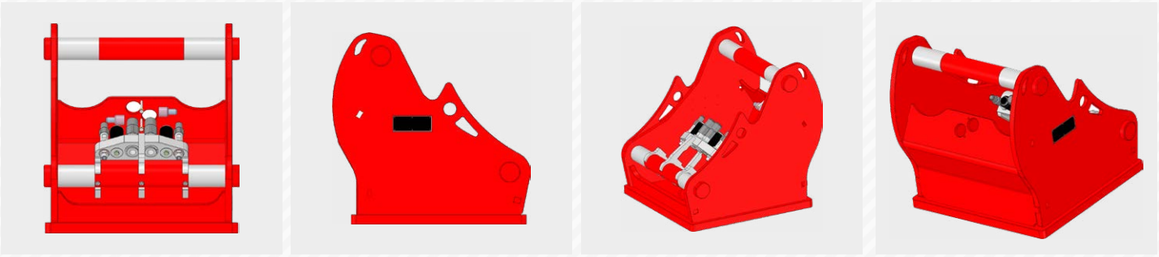

Ausführung | OILQUICK® | Technische Daten

Art.Nr.	**OilQuick**	Nutzlast	Öldruck max.	Eigengewicht
81601	OQ-80-S-42°	7,5 t	300 bar	465 kg
81606	OQ-70/55-S-42°	7,5 t	300 bar	320 kg

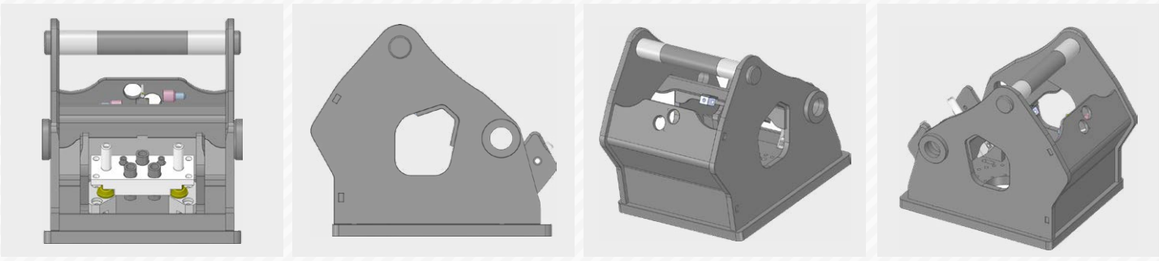

Ausführung **LIKUFIX** Technische Daten

Art.Nr.	**LIKUFIX**	Nutzlast	Öldruck max.	Eigengewicht
81905	SW-66-S-42°	7,5 t	300 bar	460 kg
81915	SW-48-S-42°	7,5 t	300 bar	350 kg

Kombinierbar mit diesen Maschinen

Bohrrohrgreifer

Bohrrohrgreifer Da 200 - Da 1500
Bohrrohrgreifer Da 600 - Da 1200
Bohrrohrgreifer Da 540 - Da 880

Ausführung **LIKUFIX** Technische Daten

Art.Nr.	**LIKUFIX**	Nutzlast	Öldruck max.	Eig.Gew.
82000	**Radlader** Geräteadapter L90 **ohne** LIKUFIX	5,5 t	250 bar	440 kg
82001	**Radlader** Geräteadapter L90 **mit** LIKUFIX	5,5 t	250 bar	470 kg



Kombinierbar mit diesen Maschinen

Bohrrohrgreifer

Radlader Geräteadapter L90 ohne LIKUFIX
Radlader Geräteadapter L90 mit LIKUFIX
Radlader L90 u. Bohrrohrgreifer Da 600 - Da 1200
Radlader L90 u. Bohrrohrgreifer Da 540 - Da 880

Drehwerk	82015
Eigengewicht	135 kg

GERÄTE**ADAPTER**

RAHMEN

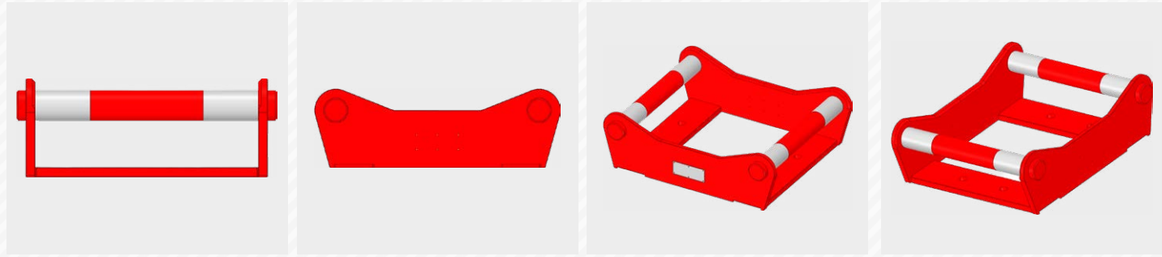

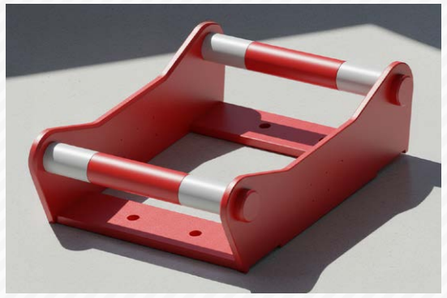

Ausführung OILQUICK® Technische Daten

Art.Nr.	**OilQuick**	Nutzlast	Eigengewicht
81650	OQ-80 Rahmen	10 t	150 kg
81655	OQ-70/55 Rahmen	10 t	130 kg
81660	OQ-70 Rahmen	10 t	120 kg
81665	OQ-65 Rahmen	10 t	100 kg
81670	OQ-60 Rahmen	10 t	90 kg

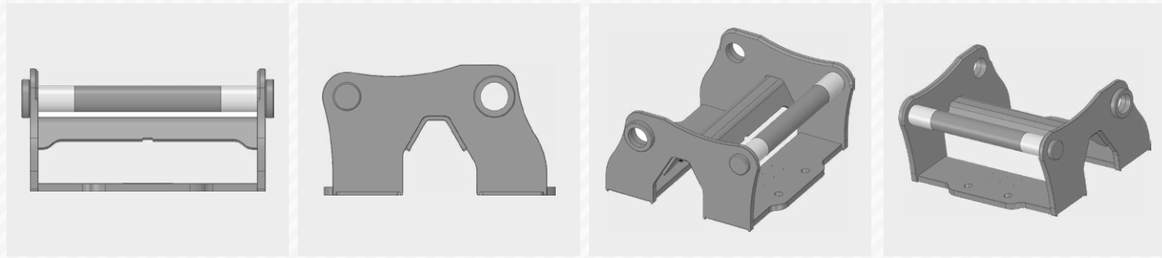

Ausführung **LIKUFIX** Technische Daten

Art.Nr.	**LIKUFIX**	Nutzlast	Eigengewicht
81950	SW-66 Rahmen	10 t	190 kg
81960	SW-48 Rahmen	10 t	115 kg
81970	SW-33 Rahmen	10 t	80 kg

Rohreindrücker

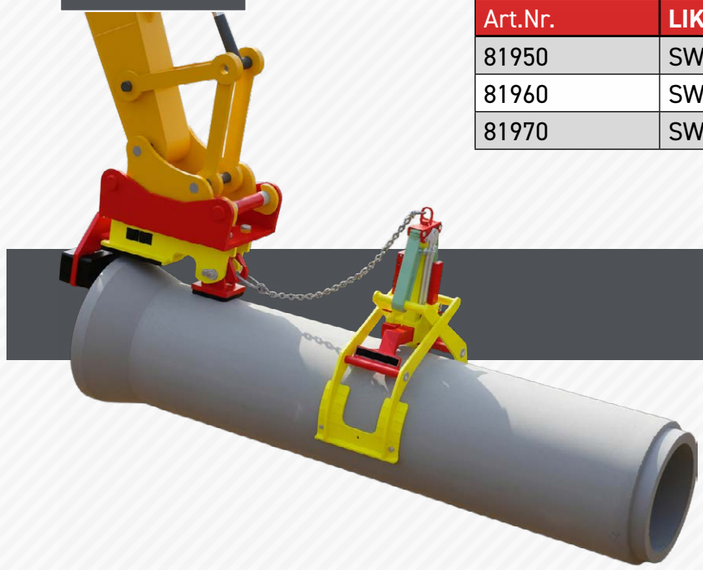

Verbauhaken



Kombinierbar mit diesen Maschinen